webercol UltraGres

Colle ad alta deformabilità

La nuova generazione di colle per le **applicazioni estreme** ad elevata

- ✓ **FLESSIBILITÀ,**
- ✓ **LAVORABILITÀ,**
- ✓ **RESISTENZA**

weber
SAINT-GOBAIN

Le colle **UltraGres** deformabili

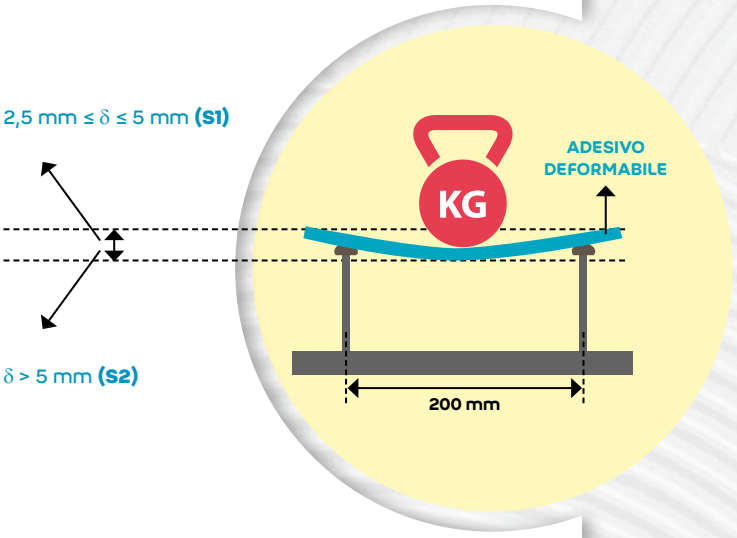

Normativa: EN 12004 - EN 12002

In tutti quei casi in cui si voglia garantire **il più alto valore di** adesione delle piastrelle al supporto **ed in particolare quando:**

- **è necessario assorbire le deformazioni del supporto e della piastrella**
- **c'è il rischio di elevate sollecitazioni meccaniche**
- **c'è il rischio di shock termico**

webercol UltraGres
Principali campi di impiego

Facciata

Gres laminato a basso spessore

Terrazze

Massetto con impianto radiante

Piscine

webercol UltraGres Light

Alleggerita e resistente

MENO fatica + performance

NEW

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 12004 C2TES1 weber ADESIVO CEMENTIZIO PER CERAMICA

Prodotto Senza Polvere SP Tech MASSIMO COMFORT

CONFEZIONI:
sacchi da
kg 15
= kg 25

- ✓ Cremosissima, consistenza fluida
- ✓ Tixotropica, facile da spatolare e lavorare
- ✓ Leggerissima e resistente

- Elevata bagnabilità della piastrella
- Anche a parete
- Stesse adesioni delle colle tradizionali di pari classificazione

CONSUMO indicativo **1,5-2,5 kg/mq**
(Spatola a dente quadro da 10 mm)

Basta una confezione da 15 kg per fare gli stessi mq che faresti con un sacco da 25 kg di colla tradizionale

webercol UltraGres Flex

La **colla** per le applicazioni estreme

NEW

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 12004
C2TES2
ADESIVO CEMENTIZIO PER CERAMICA
weber

Prodotto Senza Polvere
SP
Tech
MASSIMO COMFORT

CONFEZIONE:
sacco da kg 20

- **Mono-componente, non richiede l'aggiunta di lattice**
- **Elevata capacità bagnante**
- **Più facile da lavorare rispetto ai collanti bi-componenti della stessa classificazione**

Altissima deformabilità	**> 5 mm**
Elevata adesione al supporto	**oltre 2 N/mm²**
Formula innovativa	**consumi migliorati meno di 4 kg/mq** (Spatola a dente quadro da 10 mm)

IDEALE PER:
la posa su sistema a cappotto weber.therm robusto universal

IDEALE PER:
gres a basso spessore (3-5 mm) a rivestimento

IDEALE PER:
legno, fibrocemento, pvc
(in interno e dopo applicazione di weber.floor 4716 primer)

webercol UltraGres Evo

webercol UltraGres Top

I collanti ad **alta deformabilità** per ogni tipologia di piastrella

CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 12004 C2TES1 ADESIVO CEMENTIZIO PER CERAMICA weber

Prodotto Senza Polvere SP Tech MASSIMO COMFORT

ECOLIVING TOP Performance

CONFEZIONI:
sacchi da kg 25

- **Tenuta dello spessore**
- **Elevata adesione e resistenze meccaniche**
- **Consistenza cremosa**
- **Ridotta emissione di polvere**

LE COLLE PER IL PROFESSIONISTA DELLA POSA

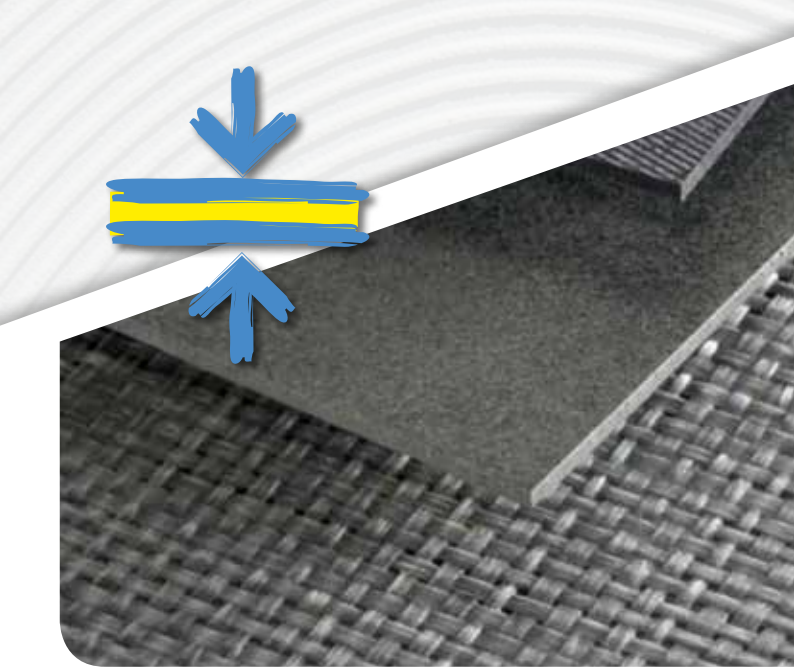

IDEALE PER: la posa del gres laminato a basso spessore a pavimento e a rivestimento.

Le lastre da 3 mm di spessore sono, in alcuni casi, rinforzate con rete in fibra di vetro incollata sul retro per mezzo di collanti epossidici. Questo riduce ulteriormente il già basso **grado di assorbimento** di questo tipo di materiale ceramico.

IDEALE PER:

la posa su impermeabilizzanti cementizi (piscine e terrazze)

IDEALE PER:

la posa di grandi formati

webercol UltraGres Fast

Collante a **presa rapida** ma con **tempo di lavorabilità prolungato**

CONFEZIONE:
sacco da kg 25

- **In estate e in inverno la stessa lavorabilità**
- **Adesione iniziale al supporto oltre i 3 N/mm², tra i più alti oggi sul mercato**

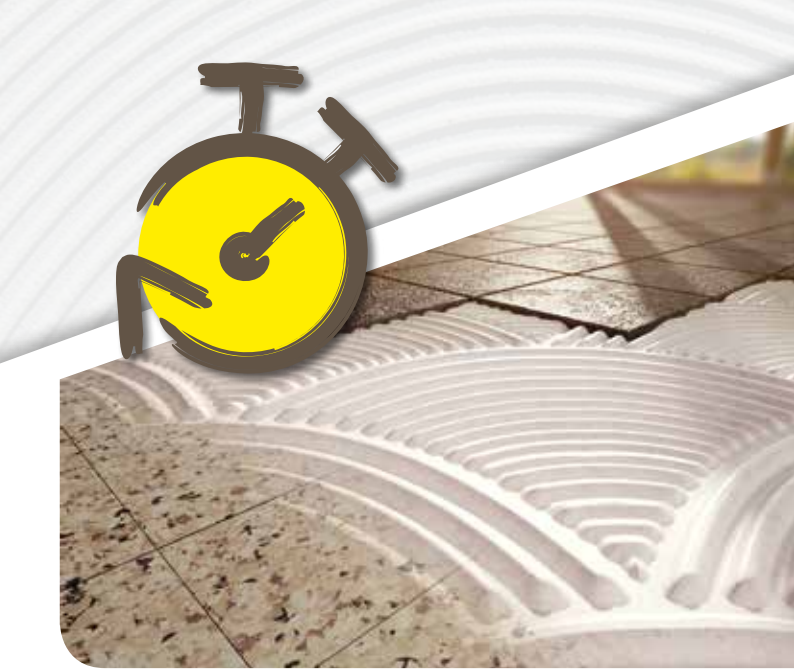

IDEALE PER: la posa di grandi formati in sovrapposizione.

UltraGres Fast rappresenta la soluzione migliore perché formulata per permettere la rapida evaporazione dell'acqua di impasto, resa altrimenti più difficile a causa del bassissimo assorbimento del sottofondo e dalla minore quantità di fughe.

La RIVOLUZIONE nei collanti rapidi

IDEALE PER:
la posa di marmi sensibili alla macchiabilità

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A., Attività WEBER, si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di qualsivoglia natura a uno o più prodotti, nonché di cessarne la produzione.

10/2017

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Attività WEBER
Sede Legale: Via E. Romagnoli, 6 - 20146 Milano

Via Sacco e Vanzetti 54 - 41042 Fiorano Modenese
Tel.: +39 0536 837111
Fax: +39 0536 832670
www.e-weber.it
info@e-weber.it