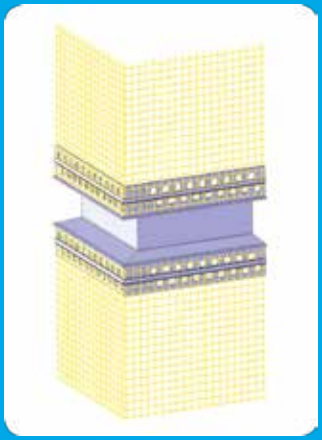

Scheda tecnica

webertherm PR26/2

Elemento di rinforzo in PVC per scanalature, angolo esterno

- Finitura precisa e pulita
- Evita la formazione di crepe
- Facile da applicare

Campi di impiego

Elemento a "C" in PVC e reti in fibra di vetro per realizzare il rinforzo e la protezione dell'incavo di pannelli scanalati; l'elemento in PVC può essere successivamente rasato o tinteggiato; forma scanalatura: 32x29x18. Elemento per angoli esterni.

Caratteristiche di prodotto

Confezioni: scatola da 10 pezzi

Ciclo applicativo

Applicazione

- Applicare una striscia di malta della stessa larghezza della rete.
- Annegare la rete nell'adesivo rasante ancora fresco, verificando che la malta sia al di sopra e al di sotto della sua superficie.
- Non sono necessari sormonti fra l'elemento ed il rinforzo **webertherm PR26/1**
- Eliminare l'eccesso di malta e lasciare asciugare completamente prima di procedere alla rasatura armata.
- La sovrapposizione con la rete della rasatura armata dovrà essere di almeno 10 cm.

weber SAINT-GOBAIN