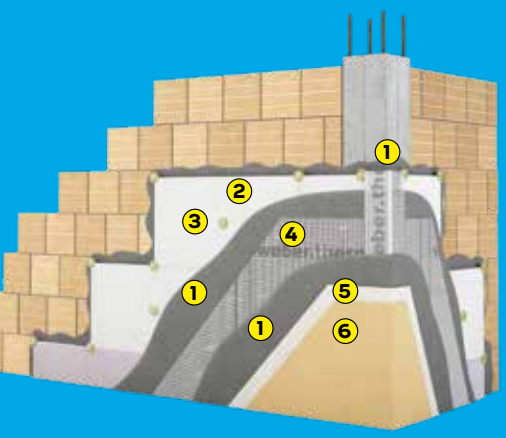

Scheda tecnica

webertherm family plus

Il sistema d'isolamento che garantisce versatilità ed alte prestazioni

- Buon isolamento termico
- Semplicità e rapidità applicativa
- Sistema economico

SISTEMA APPROVATO EOTA 13/0329

FACILE DA APPLICARE | DURABILITÀ | ASSORBIMENTO D'ACQUA

Caratteristiche del sistema

Il sistema d'isolamento a cappotto **webertherm family plus** protegge e decora le facciate di edifici nuovi ed esistenti.
È un sistema di elevata durabilità nel tempo, che assicura un efficace isolamento termico ed un'alto grado di protezione degli edifici, frutto delle numerose esperienze internazionali maturate da Weber.
La vasta gamma di finiture colorate, presenti in diverse granulometrie e disponibili in un'ampia scelta di colori, consente di ottenere molteplici possibilità creative nelle decorazioni, associandole ad un **elevato grado di protezione.**

COMPONENTI DEL SISTEMA

1 Adesivi-rasanti
- **webertherm AP60 SYSTEM**

2 Pannelli
- **webertherm F100 system**
- **webertherm F120 system**

3 Tasselli
- **webertherm TA START - TA START VITE**
- **webertherm TA6 - TA7 - TA8**

4 Reti
- **webertherm RE160**

5 6 Primer e rivestimenti colorati
- **weberprim RC14 + webercote siloxcover F - R**
- **weberprim RA13 + webercote acrylcover R-M**

I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati con il colore blu

Voce di Capitolato

Sistema d'isolamento termico a cappotto certificato ETA (N.13/0329) da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (tipo **webertherm F100-120 SYSTEM** di Saint Gobain PPC Italia S.p.A), incollati al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo **webertherm AP60 SYSTEM** di Saint Gobain PPC Italia S.p.A), fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed applicazione (tipo **webertherm TA6-7-8-START-START VITE** di Saint Gobain PPC Italia S.p.A), ricoperti da adesivo-rasante (tipo **webertherm AP60 SYSTEM** di Saint Gobain PPC Italia S.p.A), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo **webertherm RE160** di Saint Gobain PPC Italia S.p.A).
Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo **webercote acrylcover R-M / webercote siloxcover F-R-M** di Saint Gobain PPC Italia S.p.A) da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer (tipo **weberprim RA13 / weberprim RC14** di Saint Gobain PPC Italia S.p.A).

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1|Fax +39 02 61192900
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

weber SAINT-GOBAIN

19/02/20