


webertherm family white



Sistema a cappotto con pannelli in EPS bianco

- Buon isolamento termico
- Semplicità e rapidità applicativa

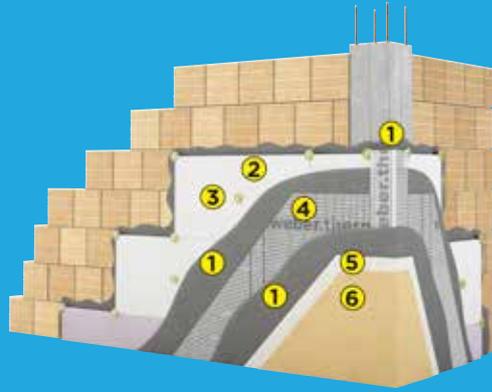

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Il sistema d'isolamento a cappotto **webertherm family white protegge e decora** le facciate di edifici nuovi ed esistenti. E' un sistema di elevata **durabilità** nel tempo, che assicura un efficace isolamento termico ed alto grado di protezione degli edifici. La vasta gamma di finiture colorate, presenti in diverse granulometrie e colori, consente di ottenere molteplici possibilità creative nelle decorazioni. La scelta del pannello in **EPS bianco** può essere fatta fra diverse tipologie con caratteristiche tecniche e prestazionali differenti, pensati appositamente per venire incontro a tutte le tue esigenze di protezione e di risparmio energetico. Il sistema **webertherm family white** nelle **configurazioni previste per l'ETA** è in classe di Reazione al Fuoco **B-S2-d0**, i componenti del sistema ETA approvato EOTA sono evidenziati in colore blue.

COMPONENTI DEL SISTEMA

1 Adesivi-rasanti

webertherm AP60 START F
webertherm AP60 START G
webertherm AP60 TOP F
webertherm AP60 TOP G
webertherm AP60 CALCE
webertherm AP60 ULTRA

2 Pannelli

webertherm F100
webertherm F100 TR
webertherm F120
webertherm F100 ECO

3 Tasselli

webertherm TA START
webertherm TA START VITE
webertherm TA6
webertherm TA7
webertherm TA8
 ° **webertherm TA9**

4 Reti

webertherm RE160
webertherm RE145
webertherm RE195

5 Primer

weberprim RA13
weberprim fondo
weberprim RC14

6 Rivestimenti colorati/Pitture

webercote acrylicover R-M
webercote AcSilcover R
webercote AcSilcover M-TRAMA
webercote siloxcover F-R-M

* Solo per supporti in legno

I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati in colore blue

VOCE DI CAPITOLATO

Sistema d'isolamento termico a cappotto certificato **WECOP** da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in polistirene espanso sinterizzato bianco (tipo **webertherm F100 TR - F100 - F100 ECO - F120** di Saint Gobain Italia S.p.A), incollati al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo **webertherm AP60 START F-START G-TOP F-TOP G-CALCE-ULTRA** di Saint Gobain Italia S.p.A), fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed applicazione (tipo **webertherm TA6-7-8-9-START-START VITE** di Saint Gobain Italia S.p.A), ricoperti da adesivo-rasante (tipo **webertherm AP60 START F-START G-TOP F-TOP G-CALCE-ULTRA** di Saint Gobain Italia S.p.A), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo **webertherm RE145-160-195** di Saint Gobain Italia S.p.A). Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo **webercote acrylcover R-M / webercote siloxcover F-R-M / webercote AcSilcover R-M-TRAMA** di Saint Gobain Italia S.p.A) da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo **weberprim RA13 / weberprim RC14 / weberprim FONDO** di Saint Gobain Italia S.p.A).

VOCE DI CAPITOLATO 2

Sistema d'isolamento termico a cappotto certificato **ETA** da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in polistirene espanso sinterizzato bianco (tipo **webertherm F100 TR-F100-F100 ECO** di Saint Gobain Italia S.p.A), incollati al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo **webertherm AP60 TOP F grigio** di Saint Gobain Italia S.p.A), fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed applicazione (tipo **webertherm TA6-7-8-START-START VITE** di Saint Gobain Italia S.p.A), ricoperti da adesivo-rasante (tipo **webertherm AP60 TOP F grigio** di Saint Gobain Italia S.p.A), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo **webertherm RE160** di Saint Gobain Italia S.p.A). Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo **webercote acrylcover R-M / webercote AcSilcover R** di Saint Gobain Italia S.p.A) da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo **weberprim RA13 / weberprim RC14 / weberprim FONDO** di Saint Gobain Italia S.p.A).

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.