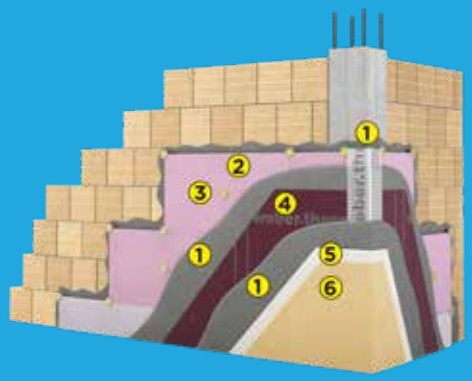

Scheda tecnica

webertherm plus ultra

Sistema a cappotto con pannelli in resina fenolica

- Ideale in caso di ristrutturazioni di edifici con gronde poco sporgenti
- Spessori ridotti fino al 40%
- Minimo ingombro nei vani serramenti

SISTEMA APPROVATO EOTA WecoP

ELEVATO ISOLAMENTO TERMICO

SPESSORI RIDOTTI

Caratteristiche del sistema

Le resine fenoliche possiedono un elevato potere coibente che abbatte drasticamente lo spessore della lastra isolante, ottenendo così un minor ingombro sopratutto attorno agli infissi. Il sistema **webertherm plus ultra** è in classe di Reazione al Fuoco : **B-S1-d0**

COMPONENTI DEL SISTEMA

1 Adesivi-rasanti

webertherm AP60 TOP F
webertherm AP60 TOP G

2 Pannelli

webertherm PF022

3 Tasselli

webertherm TA7
webertherm TA8
° **webertherm TA9**
webertherm TA START
webertherm TA START VITE
webertherm TA6

4 Reti

webertherm RE160
webertherm RE195

5 Primer

weberprim RC14
weberprim fondo
weberprim RA13

6 Rivestimenti colorati/Pitture

webercote siloxcover F-R-M
webercote acrylcover R-M
webercote AcSilcover R
webercote AcSilcover M-TRAMA

° Solo per supporti in legno
I componenti del sistema approvato EOTA sono evidenziati in colore blue eccetto per webercote siloxcover F

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

weber SAINT-GOBAIN

01/06/21

Voce di Capitolato

Sistema d'isolamento termico a cappotto certificato **WECOP** da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in resina fenolica (tipo **webertherm PF022** di Saint Gobain Italia S.p.A), incollati al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo **webertherm AP60 TOP F-TOP G** di Saint Gobain Italia S.p.A) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed applicazione (tipo **webertherm TA6-7-8-9-START-START VITE** di Saint Gobain Italia S.p.A), ricoperti da adesivo-rasante (tipo **webertherm AP60 TOP F-TOP G** di Saint Gobain Italia S.p.A), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo **webertherm RE160-195** di Saint Gobain Italia S.p.A). Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo **webercote acrylcover R-M / webercote siloxcover F-R-M / webercote AcSilcover R-M-TRAMA** di Saint Gobain Italia S.p.A) da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo **weberprim RA13 / weberprim RC14 / weberprim FONDO** di Saint Gobain Italia S.p.A).

Voce di capitolato 2

Sistema d'isolamento termico a cappotto certificato **ETA** da applicare su murature vecchie e nuove, in interno ed esterno, in edifici di qualsiasi natura, forma ed altezza, sia in verticale che in orizzontale, da realizzarsi mediante la posa di pannelli in resina fenolica (tipo **webertherm PF022** di Saint Gobain Italia S.p.A), incollati al sottofondo opportunamente preparato per cordoli e punti con adesivo-rasante in polvere (tipo **webertherm AP60 TOP F grigio** di Saint Gobain Italia S.p.A) , fissati da idoneo tassello di diversa tipologia ed applicazione (tipo **webertherm TA6-7-8-START-START VITE** di Saint Gobain Italia S.p.A), ricoperti da adesivo-rasante (tipo **webertherm AP60 TOP F grigio** di Saint Gobain Italia S.p.A), applicato in doppia mano, con inserimento di rete di armatura in fibra di vetro alcali-resistente (tipo **webertherm RE160** di Saint Gobain Italia S.p.A). Decorato e protetto con finitura a spessore, colorata, idrorepellente, resistente alla formazione di alghe, muffe e funghi (tipo **webercote siloxcover F-R-M / webercote AcSilcover R** di Saint Gobain Italia S.p.A) da applicare con frattazzo previa stesura di idoneo primer o fondo (tipo **weberprim RC14 / weberprim FONDO** di Saint Gobain Italia S.p.A).

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain Italia Spa non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia
www.it.weber | info@it.weber

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

weber SAINT-GOBAIN

01/06/21