weber
SAINT-GOBAIN

weberepox easy

Stucco decorativo e adesivo epossidico ad alta resistenza

gyproc SAINT-GOBAIN | isover SAINT-GOBAIN | weber SAINT-GOBAIN | SAINT-GOBAIN

weberepox easy

UN NUOVO CONCETTO

Vantaggi per il progettista

- Colori più intensi e inalterabili nel tempo
- Resistente agli agenti chimici
- Alta resistenza all'abrasione anche in contesti ad elevato traffico pedonale e veicolare
- Impermeabile e antimacchia
- Resistente alla formazione di muffe



weberepox easy apre al progettista tutte le potenzialità del moderno design delle fughe. La granulometria fine migliora la struttura superficiale donando un'intensità cromatica senza pari.

Grazie all'elevata resistenza agli agenti chimici, agli agenti atmosferici e al gelo, nonché alla sua alta impermeabilità, **weberepox easy** può essere utilizzato anche negli ambienti più impegnativi come, ad esempio: piscine, aree benessere, SPA, cucine industriali e aziende alimentari.

DI SIGLLANTE EPOSSIDICO

Vantaggi per l'applicatore

- Cremosità migliorata rispetto a epossidici standard
- Facile da pulire
- Lungo tempo di lavorabilità:
  1 h 30 minuti a 20 °C
- Bassissime emissioni (EMICODE EC1PLUS)

weberepox easy è ideale per la posa e la sigillatura di piastrelle sia a pavimento che a parete, tanto all'interno quanto all'esterno. La facilità di miscelazione e la consistenza morbida consentono di lavorare in modo gradevole e senza sforzo.

Le emissioni estremamente contenute di **weberepox easy** rispettano i limiti previsti dallo standard EMICODE EC1PLUS, fornendo così un importante contributo alla salute di chi esegue l'opera.

Successivamente all'applicazione con **weberepox easy** risulta inoltre più facile pulire le piastrelle e gli attrezzi, cosa che fa risparmiare tempo e fatica assicurando sempre un risultato finale impeccabile.

weberepox easy

Stucco decorativo e adesivo epossidico ad alta resistenza

Classificato **RG** secondo
Normativa europea **EN13888**
Classificato **R2T** secondo
Normativa europea **EN12004**

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+

GEV-EMICODE EC1 PLUS very low emission

COLORI STABILI NEL TEMPO

RESISTENTE A MUFFE E FUNGHI

RESISTENTE ALL'ACQUA

Caratteristiche di messa in opera*

Temperatura di applicazione:	da +10°C a +30°C
Tempo di vita dell'impasto:	fino a 90 min a 20°C - 50% u.r.
Transitabilità:	da 12 a 24 ore (per utilizzo come adesivo) da 4 a 8 ore (per utilizzo come sigillante)
Tempo di messa in esercizio:	4 gg (a +20°C) - 8 gg (a +10°C) min. 7 gg (in caso di riempimento piscina-vasche)
Larghezza giunto:	da 2 a 15 mm

* Questi tempi calcolati a 20°C e U.R. 50% vengono allungati dalla bassa temperatura associata ad alti valori di U.R. e ridotti dal calore.

Cartella COLORI

Codice	Nome	Colore	Colore effetto glitter
611	Pearl grey		
612	Cement		
613	Steel		
614	Anthracite		
001	Bianco		
205	Dark chocolate		

Tutti i colori riportati sono puramente indicativi e possono differire dai toni reali.

Per ottenere un effetto cromatico brillante e metallizzato aggiungere **webercolor Glitter**.

webercolor Glitter

Glitter colorati oro e argento metallizzati

IMPIEGO

Fasi di lavorazione per l'uso come ADESIVO

1. Unire tutto il componente B al componente A.
2. Mescolare i due componenti con un agitatore meccanico idoneo. Prelevare con una spatola il materiale rimasto sulla parete interna del secchio e aggiungerlo alla massa.
3. Continuare a mescolare fino a ottenere un composto omogeneo.
4. Stendere la malta adesiva con idonea spatola dentata.
5. Applicare il materiale di rivestimento e premerlo leggermente servendosi di un frattazzo in gomma o di un attrezzo analogo.
6. Mosaici: inumidire la carta (se presente) e rimuoverla.

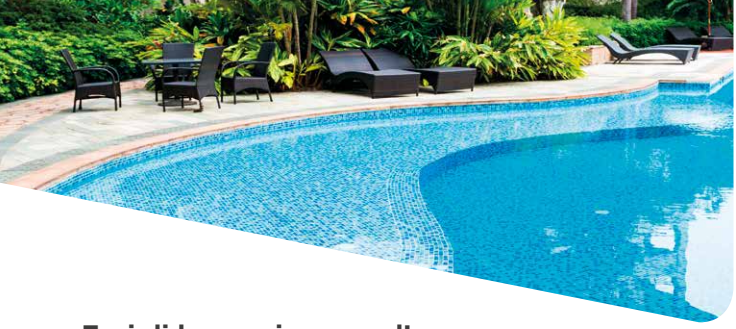

Fasi di lavorazione per l'uso come SIGILLANTE PER FUGHE

1. Rimuovere i residui di collante presenti sulla superficie del rivestimento e all'interno delle fughe.
2. Applicare **weberepox easy** nelle fughe utilizzando un frattazzo in gomma e lavorando in diagonale.
3. Passare una spugna sulla superficie del rivestimento lavorando sempre in diagonale.
4. Effettuare un prelavaggio / emulsionare con una spugna (o altro strumento analogo) imbevuta di acqua pulita.
5. Risciacquare con una spugna in viscosa (o altro strumento analogo) imbevuta di acqua pulita, avendo cura di cambiare spesso l'acqua di lavaggio.
6. Lavaggio finale: rimuovere eventuali velature con una spugna in viscosa e **weberklin epoxy** diluito con acqua, e ripassare con un panno asciutto.

PRODOTTI CORRELATI

Prima dell'incollaggio del mosaico vetroso è necessario rendere perfettamente planari le superfici.

Per questo è possibile utilizzare i livellanti rapidi per rettifiche ad alta resistenza **weberfloor Planitec** o **weberfloor Zero30** 1 a seconda degli spessori da recuperare.

Per impermeabilizzare pavimento e parete, sia in caso di box doccia sia in caso di piscina, si utilizza la guiana elasto-cementizia monocomponente **weberdry elasto1 rapido**, già rivestibile dopo 3 ore oppure **weberdry elato1 top** 2 rivestibile dopo 24 ore.

Per incollare su grandi superfici, come nel caso di una piscina si può usare anche la colla cementizia deformabile (C2TE S1), finissima e ultra-bianca ad alta lavorabilità **webercol UltraGres 400**. 3

Per rettifiche a basso spessore

Per la regolarizzazione anche ad alti spessori

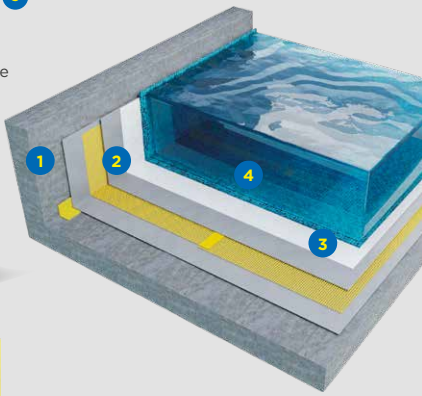

4 5

Per incollare e sigillare il mosaico

www.it.weber

weberepox easy

+ Facile da pulire + Cremoso + Lavorabile

Saint-Gobain Italia S.p.A.
Via Giovanni Bensi, 8 - 20152 Milano
info@it.weber
www.it.weber