SAINT-GOBAIN Saint-Gobain Italia S.p.A.	RIPRISTINO C.A.	REV.1	
	Inghisaggio plinto - **webertec CLSfluido**	formato A3	

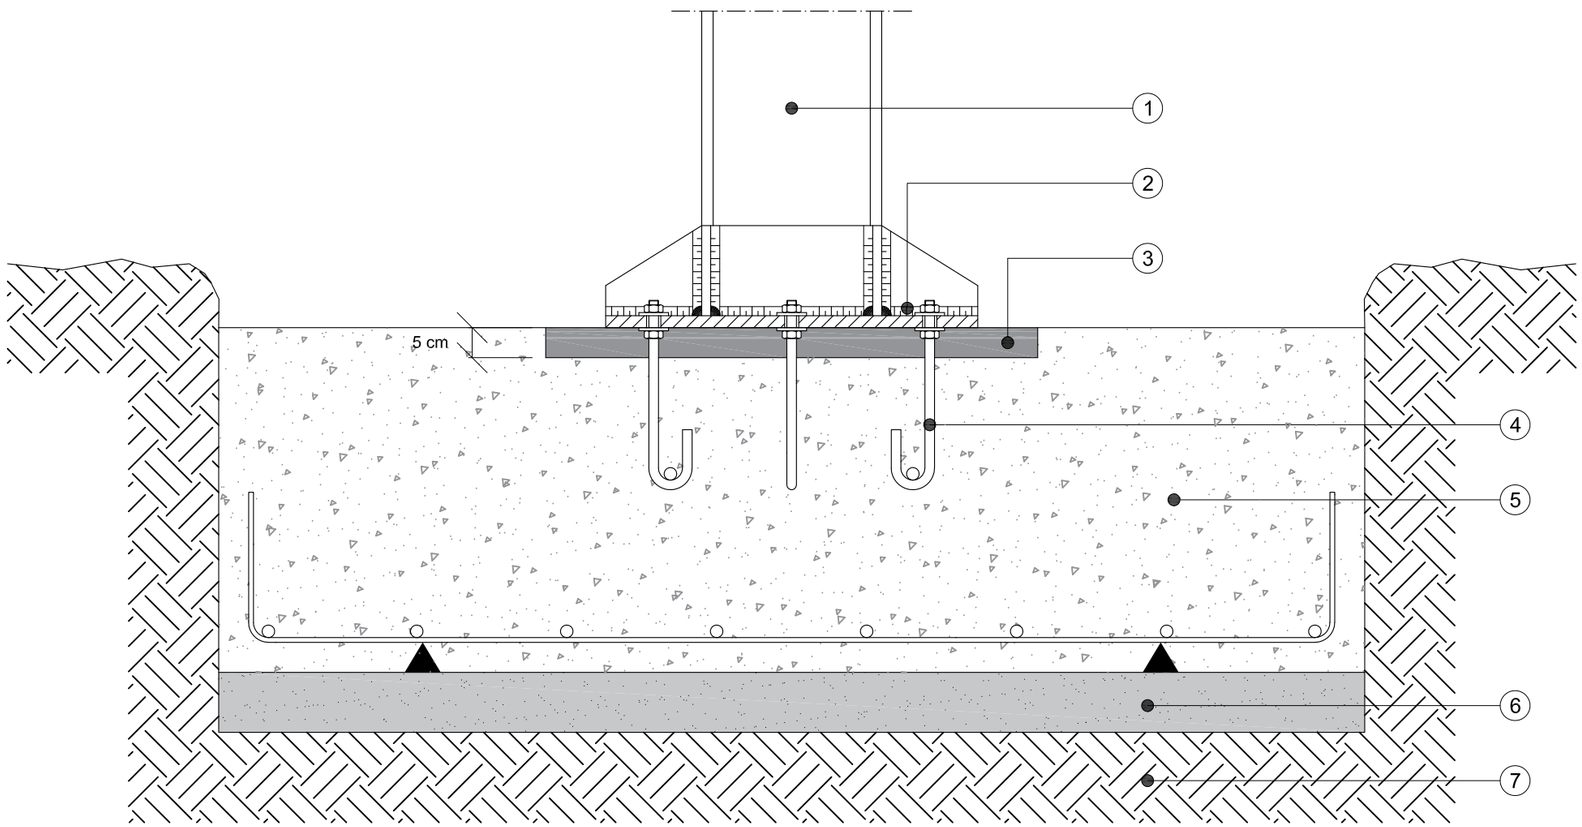

LEGENDA

1) pilastro in acciaio

2) piastra d'acciaio

3) **webertec CLSfluido** da colare dopo aver bagnato a saturazione le zone oggetto di riempimento con acqua pulita (dopo almeno 12 ore svuotare e asportare completamente l'acqua non assorbita)

4) tirafondi

5) plinto di fondazione in C.A.

6) magrone

7) terreno compatto

NOTA: Tutti i particolari costruttivi e le soluzioni tecniche illustrate nel presente disegno sono proposti da Saint-Gobain Italia S.p.A. a supporto della progettazione, hanno scopo puramente illustrativo e non costituiscono parti del progetto esecutivo.
Tutte le misure e le quote devono essere stabilite nel progetto esecutivo, verificate in cantiere e concordate con il Progettista e la Direzione Lavori.

Verificare sempre l'aggiornamento dei dati tecnici di ciascun prodotto e soluzione consultando l'ultima versione delle schede tecniche e della documentazione reperibili sui siti: it.weber - gyproc.it - isover.it